


**SECCION TIPO DESDOBLAMIENTO N-IV
PASO INFERIOR CTRA. DE TREBUJENA**


SOLERIA FORMADA CON LOSA GRANALLADA 40x40
MORTERO DE CEMENTO (e=0.04m.)
HORMIGON HM-20 (e=0.15m.)
SUBBASE GRANULAR (e=0.25m.)
EXPLANADA TIPO E-1 SUELO SELECCIONADO CBR>20 EN TONGADAS DE 0,50m.

REFUERZO DE FIRME M.B.C. AC22 Surf S (e=0.05m.)
CAPA DE REGULIZACION M.B.C. AC22 bin S (e min=0.09m.)
RIEGO DE ADHERENCIA
FIRME EXISTENTE A RESPETAR


DETALLE "A" BORDILLO DE CALZADA SIN ESCALA




DETALLE "B" BORDILLO DE CONFINAMIENTO SIN ESCALA



DETALLE "1" SECCION TIPO ACERADOS SIN ESCALA

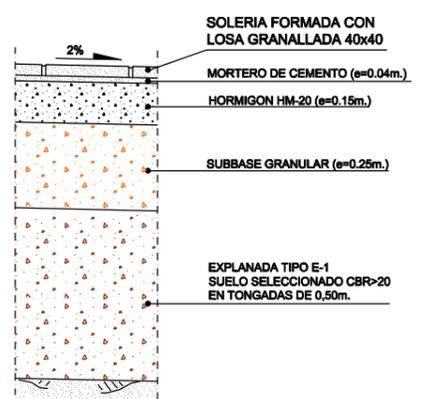

DETALLE "2" PERSPECTIVA DEL PAQUETE DE FIRME EN CALZADA SIN ESCALA

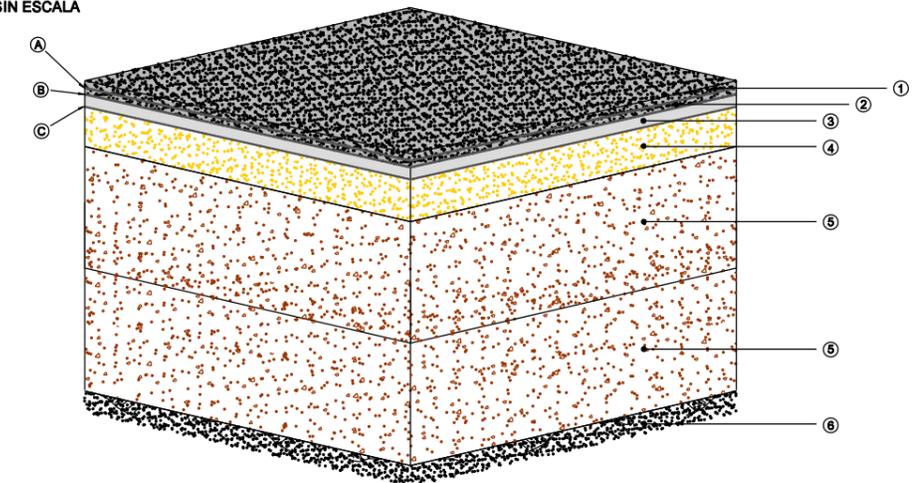

DETALLE "2" SECCION TIPO PAQUETE DE FIRME EN CALZADA SIN ESCALA

